


粉体水平輸送&定量供給

BELT-FEEDER

ベルト

フィーダー

新商品

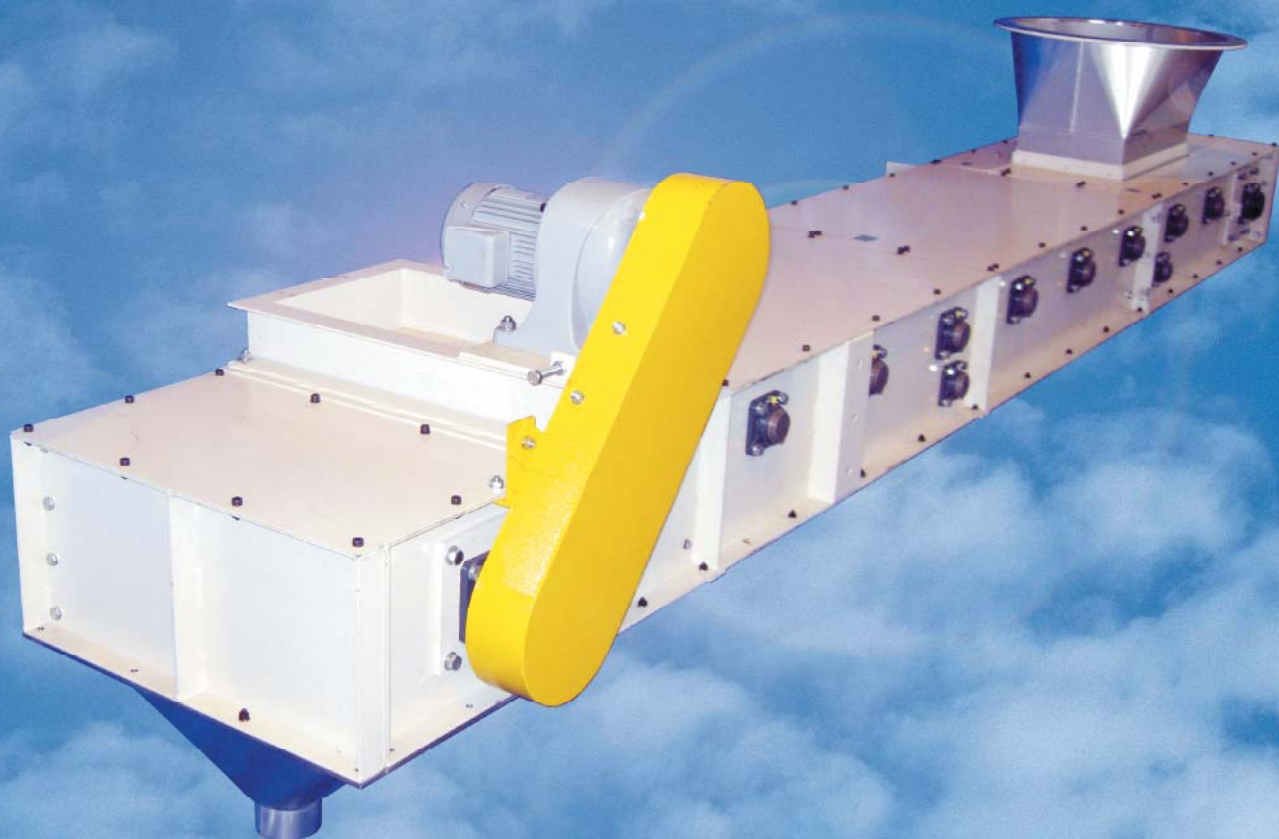

株式会社 **ヒライ**
ENGINEERING

特徴 Features


- 防塵型でコンタミの心配がない。
- 上下カバーが取外し可能なので掃除が楽々。
- カバーを外さなくても、ローラーの取換が可能。
- お客様の設備に合わせて仕様変更が可能。



仕様 Specifications

仕様（写真の一例）	
型 式	TBC45
機 長	4250mm
ベルト巾	450mm
駆 動	ギヤードモーター 0.75KW
ベルト速度	50Hz 3.1m/min
	60Hz 3.8m/min

外形寸法図

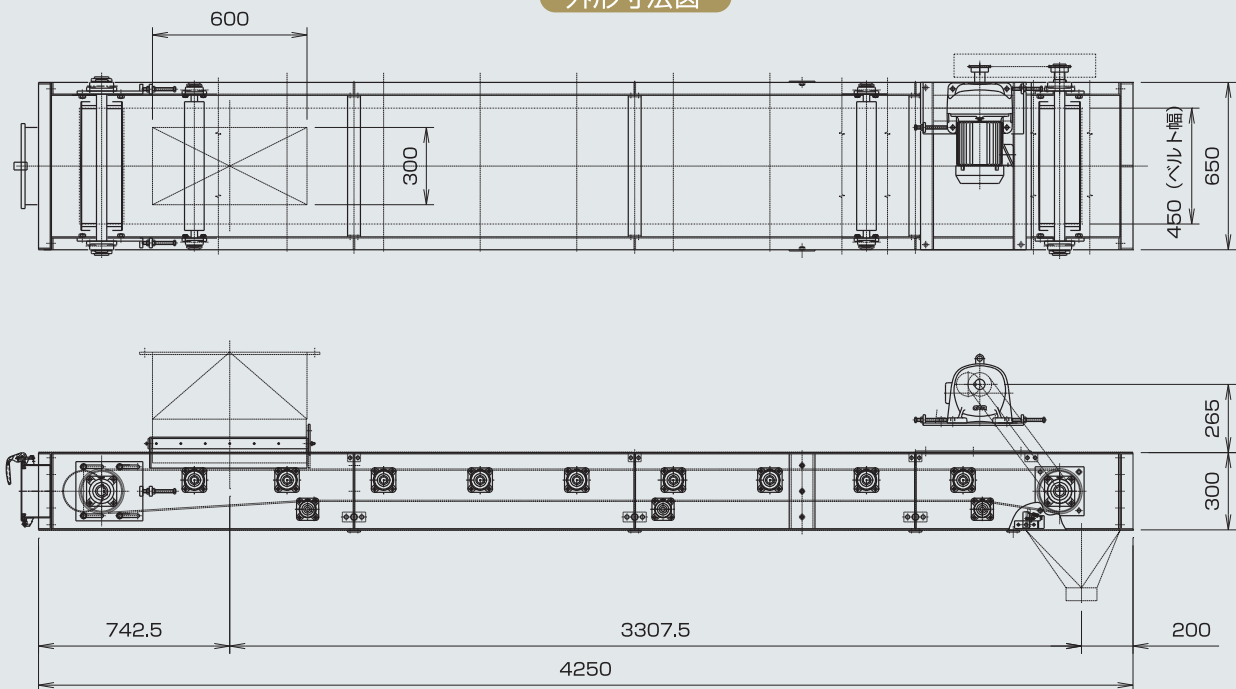

(代理店)

 **株式会社ヒライ**
ENGINEERING

〒518-0035 三重県伊賀市七本木68-4
 TEL 0595-24-1161 FAX 0595-24-1160
 お問い合わせ先：0595-20-1181
 E-mail: info@hirai-gr.co.jp
 http://www.hirai-gr.co.jp